

AUTOMAT HYDROFOROWY ASG.5

Automat hydroforowy typu ASG.5 to kompleksowe rozwiązanie dla systemu zaopatrzenia w wodę, zapewniając przy tym odpowiednie ciśnienie w ściśle określonym zakresie przy jednocześnie niskim zużyciu energii elektrycznej. Znajduje szerokie zastosowanie w instalacjach wodociągowych, zarówno w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, jak i w zakładach przemysłowych.

Dane techniczne automatów hydroforowych ASG.5

Oznaczenie wyrobu	Zbiornik		Pompa		Silnik		Ilość wody użytkowej [l/cykl]	Nastawa łącznika LCA.2 [bar]
	Pojemność [l]	Typ	Wydajność [m ³ /h]	Moc [kW]	Napięcie [V]	Waga [kg]		
ASG.5.10.1	200	SM.4.02.1150	3,4 ÷ 4,4	1,5	230	80	54,0	2,5 ÷ 4
ASG.5.10.2					400	77		
ASG.5.10.3_Z					400	78		

Wyróżnik napięcia:

1 - napięcie 230V

2 - napięcie 400V


3 - napięcie 400V + zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe PKZMO-4

Typowe obszary zastosowania

- domy jednorodzinne i wielorodzinne
- instalacje przemysłowe i usługowe
- obiekty gospodarcze
- systemy nawadniania
- ogrodnictwo i sadownictwo

Zalety automatów ASG.5

- prosta instalacja i obsługa
- kompaktowa konstrukcja
- niezawodność działania
- atest higieniczny PZH
- energooszczędność
- gwarancja
- zabezpieczenie zwarciove i przeciążeniowe pompy (opcjonalnie)

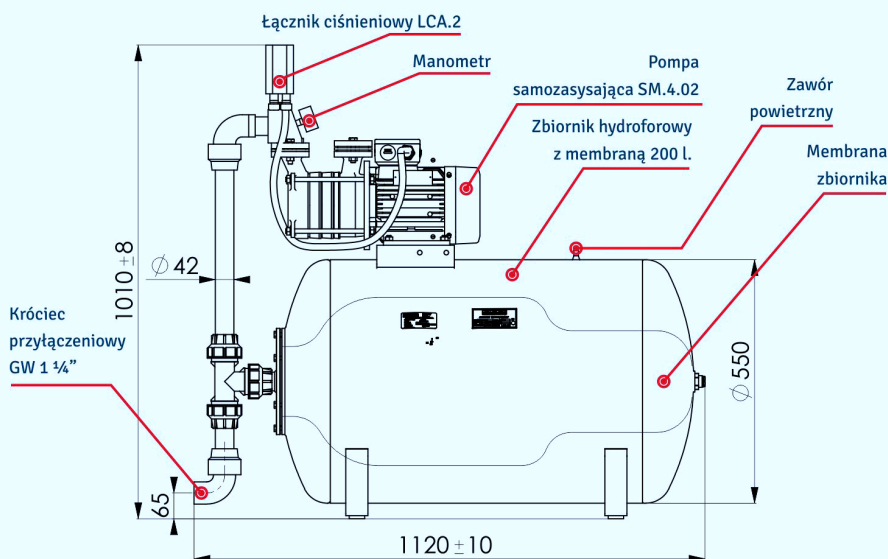

📍 ZPU HYDRO-VACUUM Wąbrzeźno Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 71, 87-200 Wąbrzeźno
🌐 www.zpuh-v.pl

☎ tel. 56 688 15 91
☎ tel. 56 688 15 92
🌐 www.facebook.com/ZPUHV
✉ zpusprzedaz@hv.pl

Z.P.U.
HYDRO - VACUUM
Wąbrzeźno Sp. z o.o.